

PaveDrain® system

Speciellt utvecklad för dränering av dagvatten

De senaste åren har många, särskilt i södra Sverige, upplevt problem med vatten i källare, bostäder och butikslokaler pga. ökade mängder nederbörd och underdimensionerade avlopp. Med Excellent PaveDrain® ökas dräneringen av dagvattnet från gångstigar och uteplatser direkt ner i jorden och minskar därmed trycket på avloppssystemen.




PaveDrain® placeras som bilden ovanför visar, mellan beläggningstenarna, och skapar på detta sätt en bred fog för dränering av ytan. På bilden härunder används granitsingel för att fylla fogen. Den kan också fyllas ut med exempelvis sand, grus, sten eller armeras med gräs, alla material som låter vattnet passera igenom. För ytterligare information, kontakta Excellent Systems på tel: +45 86377133.



* När herrgårdsten används som beläggning...




Dimensioner



PaveDrain® 20/35

| | |
|--------------|-------|
| Längd (A) | 80 mm |
| Bredd (B) | 50 mm |
| Höjd (D) | 35 mm |
| Fogbredd (C) | 20 mm |

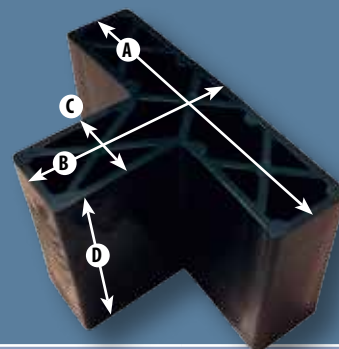

PaveDrain® 20/46

| | |
|--------------|-------|
| Längd (A) | 80 mm |
| Bredd (B) | 50 mm |
| Höjd (D) | 46 mm |
| Fogbredd (C) | 20 mm |

excellent systems as

www.pavepad.se

the **Pave-T**[®] system


Speciellt utvecklad till natursten

Excellent Pave-T är ett litet, enkelt och unikt verktyg som underlättar arbetet, när terrasser, trottoarer, stora torg eller liknande ska beläggas med sten eller plattor.


När Pave-T placeras mellan plattorna, säkrar den avståndet blir det samma mellan alla sten eller plattor i beläggningen. Samtidigt förhindrar den att natursten som marmor, granit eller liknande "skaver" mot varandra. Ett skavande som kan orsaka slitage på kanter och ytor och gör att kanterna spjälkas ut.

Excellent Pave-T fås i olika tjocklekar, allt efter det önskade avståndet mellan plattorna i beläggningen. Excellent Pave-T används när beläggningsstenen läggs i förband.

Har du frågor gällande olika godstjocklek, Priser eller annat kontakta oss gärna på tele: +46 8637713

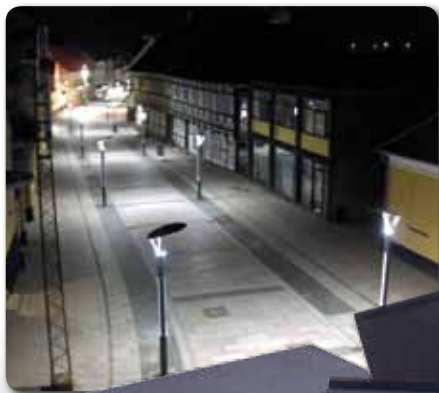

Dimensioner

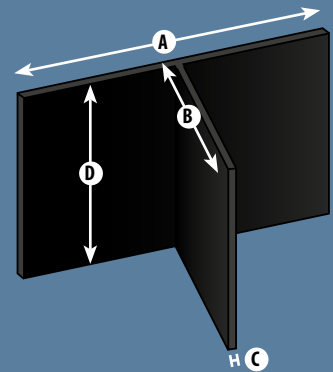

Pave-T 3/35

| | |
|--------------|-------|
| Längd (A) | 59 mm |
| Bredd (B) | 31 mm |
| Höjd (D) | 35 mm |
| Fogbredd (C) | 3 mm* |

* Vi producerar Excellent Pave-T i olika godstjocklekar efter din önskemål

På gågatan i Kalundborg användes granit Pave-T tillsammans med beläggningssten i granit.

Projektet blev tilldelat det danska Brolæggerlaugets stenläggningspris 2009



excellent systems as

Møllevej 2, Bale
DK-8544 Mørke
Tel: +45 8637 7133
www.pavepad.se

"Stenläggningsarbete på gågatan i Kalundborg, Danmark"